

METTLER TOLEDO

Instructions pour l'utilisation de l'imprimante et applicateur d'étiquettes sur la partie inférieure de l'emballage

Le modèle 710 est une imprimante et un applicateur d'étiquettes permettant de placer les informations de type non-commerciales sur la partie inférieure d'un plateau emballé. Des informations telles que la manipulation sécuritaire, les données de nutrition, l'étiquetage du pays d'origine et la tarification de codes à barres qui occupent de la place sur l'étiquette peuvent être déplacées vers le bas de l'emballage permettant ainsi une meilleure visibilité du produit auprès de la clientèle.

Spécifications d'étiquette

Largeur : 57 mm, 64 mm, 80 mm


Longueur : 61 mm jusqu'à 107 mm

Nettoyage

Utilisez un tissu propre humidifié à l'eau chaude pour nettoyer les surfaces extérieures. Ne pulvérisez pas de liquide directement sur l'unité. N'utilisez pas de dissolvants ni d'agents de nettoyage sur l'unité.




Porte d'accès



Interrupteur d'alimentation

⚠ Avertissement !
Coupez l'alimentation avant de procéder au nettoyage. Ne pulvérisez jamais l'intérieur ou l'extérieur du boîtier.

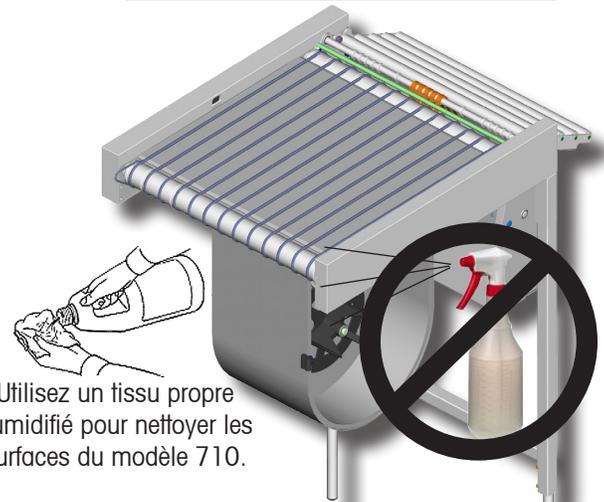

Utilisez un tissu propre humidifié pour nettoyer les surfaces du modèle 710.

Ne pulvérisez pas de liquide directement sur l'unité.

Ouvrez la porte d'accès pour accéder aux étiquettes.

Chargement des étiquettes

- Enfoncez le rouleau d'étiquettes sur la bobine d'approvisionnement.
- Maintenez le verrou de l'imprimante vers le bas et faites glisser l'imprimante sur la gauche.
- Débloquez la tête d'impression en tirant sur le support de la tête d'impression vers la droite puis vers le bas, et abaissez ensuite la tête d'impression.
- Passez la bande des étiquettes (voir illustration) avec la bande qui ressort du rouleau sur la droite.
- Insérez les étiquettes à l'arrière de l'imprimante en vous assurant qu'elles passent bien entre le capteur d'intervalle.
- Passez la bande vers le haut, puis vers l'arrière dans la tête d'impression, puis sur la bobine d'enroulement. Sécurisez la bande avec le clip de verrouillage.
- Avancez la bande jusqu'à ce qu'une étiquette soit visible à l'extrémité d'éjection de la tête d'impression.
- Verrouillez la tête d'impression et assurez-vous que la bande passe bien à travers le capteur d'intervalle.
- Poussez l'imprimante vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
- Fermez la porte de l'imprimante pour que l'unité puisse fonctionner.

